


SDG Security Door Guard



1. Determine mounting height, considering disabled persons accessibility.
2. Apply the mounting template sticker to the frame at the mounting height.
3. Center punch and drill 5/32" pilot holes where indicated.
4. Remove mounting template sticker.
5. Mount to door frame with fasteners provided.
6. **VERIFY OPERATION:** Close door, press groved surface to extend lip and confirm it prevents door from opening.
7. Close door and retract lip. Door should operate freely.

1. Determine la altura donde se va a instalar, considerando la accesibilidad para personas discapacitadas.
2. Coloque la plantilla de montaje en el marco a la altura de la instalación deseada.
3. Puncete y taladre los orificios guía con un una broca de 5/32" donde está indicado.
4. Remueva la plantilla de montaje.
5. Coloque en el marco de la puerta con los tornillos suministrados.
6. **VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO:** Cierre la puerta, presione la superficie acanalada para extender el reborde y confirme que el seguro impide que se abra la puerta.
7. Cierre la puerta y retraiga el reborde. La puerta debe de operar libremente.

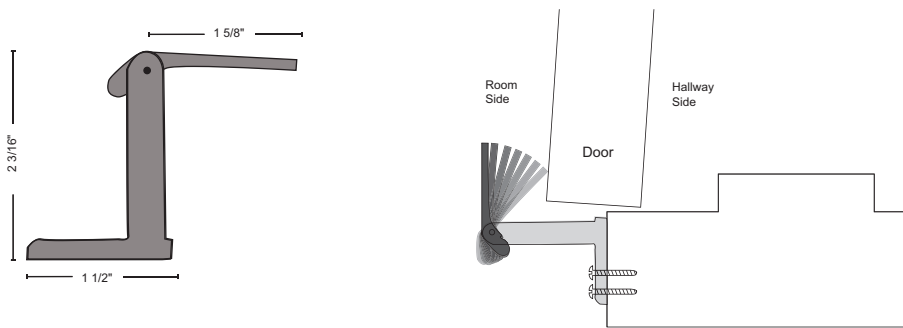

POSITIVE PRES-
SURE TESTED
MISCELLANEOUS
FIRE DOOR
ACCESSORY

ACCESORIO MISCELÁNEO
PARA PUERTA
CORTAFUEGO SOMETIDOS
A PRUEBAS DE PRESIÓN
POSITIVA